



## APC Back-UPS UPS-enhed Standby (offline) 0,65 kVA 400 W 4 AC stikkontakt(er)

Mærke : APC

Produktkode: BK650EI


Produktnavn : Back-UPS

APC Back-UPS. UPS topologi: Standby (offline), Output strømkapacitet (VA): 0,65 kVA, Udgangseffekt: 400 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømsstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 9 At, Batteriets kapacitet: 111 VAh. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Beige, Kabellængde: 1,8 m. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO



Funktioner		Design	
UPS topologi *	Standby (offline)	Formfaktor *	Tower
Output strømkapacitet (VA) *	0,65 kVA	Kabellængde	1,8 m
Udgangseffekt *	400 W	Produktfarve *	Beige
Bølgeform *	Sine	LED-indikatorer	✓
Indgående driftsspænding (min.) *	160 V	<b>Driftsbetingelser</b>	
Indgående driftsspænding (maks.) *	286 V	Driftstemperatur (T-T)	0 - 40 °C
Indgangsfrekvens *	50/60 Hz	Opbevaringstemperatur (T-T)	-15 - 45 °C
Regulering af udgangsfrekvens	47 - 63 Hz	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	5 - 95%
Strøm (maks.)	7 A	Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H)	5 - 95%
Overspænding energivurdering	310 J	Driftshøjde	0 - 3048 m
Holdetid (min.)	6 ms	Ikke-drift højde	0 - 15240 m
Holdetid (maks.)	10 ms	<b>Godkendelser</b>	
Effektivitet	98,9%	Compliance-certifikater	RoHS
Støjniveau	45 dB	Certificering	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Beskyttelse ved overspænding	✓	<b>Emballage indhold</b>	
Beskyttelsesfunktioner mod strømstød	Digital Subscriber Line (DSL), Fax, Modem, Telefon	Kabler inkluderet	USB kabel
Lydalarmer	✓	Ledelseskort inkluderet	✗
Hørbare alarmtilstande	Lav batterialarm, Overbelastningsalarm	Hurtig installationsvejledning	✓
<b>Porte &amp; Grænseflader</b>		<b>Bæredygtighed</b>	
AC stikkontakt typer	C13 forbinder	Bæredygtigheds-certifikater	ENERGY STAR, Green Premium
Strømsstik	C14 forbinder		
AC udgange, antal	4 AC stikkontakt(er)		

Porte & Grænseflader		Vægt & størrelser	
Antal udgående IEC stik	2	Bredde	91 mm
USB-port	✓	Dybde	284 mm
SmartSlot	✗	Højde	165 mm
SmartConnect-port	✗	Vægt	6,03 kg
Batteri		Emballeringsdata	
Batteriteknologi	Blybatterier (VRLA)	Software CD	✓
Batterikapacitet	9 At	Medfølgende software	PowerChute Serial Edition
Batteriets kapacitet	111 VAh	Pakkebredde	185 mm
Batterispænding	12 V	Pakkedybde	415 mm
Typisk backup tid ved fuld styrke	4,7 min.	Pakkehøjde	494 mm
Typisk backup tid ved halv styrke	14,7 min.	Pakkevægt	7,31 kg
Batterilevetid (maks.)	6 År	Logistik data	
Opladningstid for batteri	8 t	Produkter pr. palle	48 stk
Automatisk batteritest	✓	Harmoniseret systemkode (HS)	85078000
Udskiftningsbatteri	1	Produkter pr. hovedkasse (udvendigt)	1 stk
		Andre funktioner	
		Nominel udgangsspænding	230 V
		Nominel indgangsspænding	230 V
		Filtrering	✓

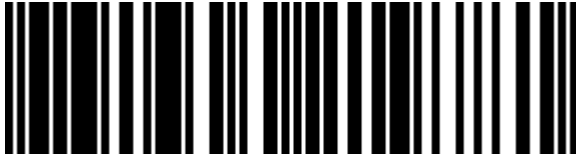

0731304219781



731304219781

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.